



フィルター

カプセラーRP素材

本体	: ポリプロピレン
Oリング	: EPDM
逆止弁等	: リン青銅/ピアノ線

寸法

外径 x 長さ : 89mm x 214, 340, 590 mm

ハウジング

素材	: SUS304/SCS13
接続	: 1Sヘルール

運転条件

耐圧 : 0.35MPa (50psi) @ 20° C (68° F)

* その他の使用条件は内蔵するフィルターに準じます。



カプセラー RP

クローズドシステムフィルター

製品概要

「カプセラーRP」はフィルターに直接手を触れずに、ワンタッチで交換できるシステムです。

特長

- ・ フィルターエレメントに直接手を触れずに、ワンタッチで交換できます。
- ・ 当社製フィルターエレメントが本体に組み込まれています。
- ・ ハウジングの洗浄が不要です。
- ・ 内蔵フィルターエレメント
 - CPフィルター
 - GFフィルター
 - CP2フィルター
 - BMフィルター
- ・ 内蔵フィルターエレメント長
 - 125mm
 - 250mm
 - 500mm

用途

一般工業:

各種メッキ、樹脂コーティング、各種洗浄 等

ケミカル:

自動車用塗料(中塗り・上塗り)、色素、溶剤型接着剤、水性エマルジョン、シリコン系コーティング剤、メッキ液 等

食品:

水ミネラルウォーター、緑茶・ウーロン茶、栄養ドリンク剤、日本酒、ワイン、食用油、スープ、食酢、香料・食品添加物、異性化糖・ブドウ糖、仕込水 等


電子:

純水、光ファイバー洗浄液、プリント基板、リードフレーム、電解銅箔、セラミックコンデンサー(スラリー) 等

フィルター オーダーガイド

品番情報					梱包単位		
	フィルターエレメント	グレード		内径/外径 (mm)	長さ (mm)	(本/箱)	
R	CP- CPフィルター	01 (nom. 1 µm)	75 (nom. 75 µm)	25 - 89 -	214	25	
		03 (nom. 3 µm)	100 (nom. 100 µm)		125 mm エlement内蔵		
		05 (nom. 5 µm)	125 (nom. 125 µm)		340	250 mm エlement内蔵	25
		10 (nom. 10 µm)	150 (nom. 150 µm)				
		25 (nom. 25 µm)	200 (nom. 200 µm)				
		50 (nom. 50 µm)					
	GF- GFフィルター	01 (nom. 1 µm)	25 (nom. 25 µm)	590	500 mm エlement内蔵	10	
		03 (nom. 3 µm)	50 (nom. 50 µm)				
		05 (nom. 5 µm)	75 (nom. 75 µm)				
		10 (nom. 10 µm)	100 (nom. 100 µm)				
	C2- CP2フィルター	A3 (nom. 0.3 µm)	25 (nom. 25 µm)	590	500 mm エlement内蔵	10	
		A5 (nom. 0.5 µm)	50 (nom. 50 µm)				
		A7 (nom. 0.7 µm)	75 (nom. 75 µm)				
		01 (nom. 1 µm)	100 (nom. 100 µm)				
		03 (nom. 3 µm)	150 (nom. 150 µm)				
		05 (nom. 5 µm)	200 (nom. 200 µm)				
BM- BMフィルター	01 (abs. 1 µm)	07 (abs. 7 µm)	590	500 mm エlement内蔵	10		
	03 (abs. 3 µm)	10 (abs. 10 µm)					
	05 (abs. 5 µm)	15 (abs. 15 µm)					
例 : RCP-10 25-89-340 (梱包単位 25pcs)							
R	CP-	10		25 - 89 -	340	25	

概略寸法

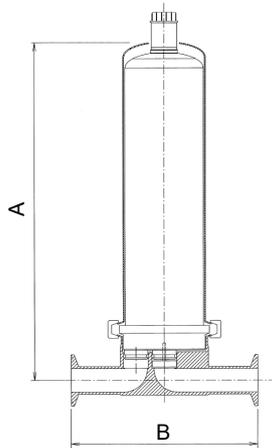

寸法 A	H : 206 mm S : 331 mm W : 581 mm
寸法 B	181 mm
素材	SUS304 / SCS13
接続口径 (Inlet / Outlet)	1Sヘルール

ハウジング オーダーガイド

品番情報		梱包単位
	内蔵フィルター	(台)
JF-1R-	H 125 mm エlement内蔵RP フィルター用	1
	S 250 mm エlement内蔵RP フィルター用	1
	W 500 mm エlement内蔵RP フィルター用	1
例 : JF-1R-S (梱包単位 1pcs)		
JF-1R-	S	1

- * 性能データは弊社独自の方法で得たものです。保証値ではありません。実際の使用条件では異なる場合があります。使用前に実際の条件でのテストを推奨します。
- * 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- * Copyright JNC Filter Co., Ltd. 書面による許可なく、複製、転載または再発行することはできません。



JNC フィルター株式会社

大阪本社・営業所
東京営業所
名古屋営業所

Tel : 06-6441-3257 Fax : 06-6441-8836 〒530-6108 大阪府大阪市北区中之島3-3-23
Tel : 03-3243-6222 Fax : 03-3243-6223 〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1
Tel : 052-583-6007 〒450-8561 名古屋市中村区名駅4-4-10
Eメール : jft.jpn@jnc-corp.co.jp ウェブサイト : <http://www.jnc-corp.co.jp/filter/>



J00034_2019.08.0000